



Instrukcja obsługi

## **ALB300** Nawilżacz powietrza

Drogi kliencie!

Dziękujemy za zakup nawilżacza alfda® ALB300.

Przed pierwszym użyciem nawilżacza zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje i uwagi dotyczące optymalnego działania i obsługi urządzenia. Zachowaj te instrukcje po przeczytaniu, jeśli nadal masz pytania w późniejszym terminie.

## **Dane usługodawcy:**

### **Adres:**

Evolution Brand Sp. Z o.o. Sp. K.  
ul. Wolności 255B  
41-800 Zabrze  
NIP: 6482778438  
REGON: 364927798  
KRS 0000627962



### **Kontakt:**

nr. tel: 660 866 759  
adres e-mail: [biuro@klima-sklep.pl](mailto:biuro@klima-sklep.pl)

## **UWAGA:**

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych. Brak doświadczenia i wiedzy może stanowić potencjalne zagrożenie, gdy zostanie użyty. Dlatego odpowiednie osoby powinny korzystać z nawilżacza tylko po wyraźnej instrukcji i pod nadzorem innej osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo. Przede wszystkim osoba ta powinna zadbać o to, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Dzieci nie mogą wykonywać prac związanych z czyszczeniem i konserwacją bez nadzoru.

Nawilżacz może być eksploatowany tylko z zasilaczem objętym zakresem dostawy. Jeśli kabel sieciowy jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego dział obsługi klienta lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

## Spis treści:

Instrukcja bezpieczeństwa.....	4
Instalacja .....	6
Komponenty.....	7
Działanie & funkcje.....	8
Czyszczenie / pielęgnacja / wymiana filtra.....	10
Transport i przechowywanie.....	12
Rozwiązywanie problemów.....	12
Specyfikacja techniczna.....	13
Warunki gwarancji.....	14
Informacje o prawidłowej utylizacji.....	15
Adres usługi.....	16

## Instrukcja bezpieczeństwa:

Przed pierwszym użyciem nawilżacza należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.

1. Przed uruchomieniem należy upewnić się, że specyfikacje napięcia odpowiadają lokalnemu napięciu sieciowemu.
2. To urządzenie może być używane tylko przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub intelektualnych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i wynikających z tego zagrożeń. Dzieci, które nie są nadzorowane, nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
3. Nie napełniaj urządzenia gorącą wodą. Używaj tylko zimnej wody (wody z kranu lub wody destylowanej).
4. Nie pij wody ze zbiornika urządzenia i nie używaj jej dla zwierząt lub roślin. Opróżnij zbiornik do odpływu.
5. Wtyczka musi być podłączona w taki sposób, aby nie zachodziło niebezpieczeństwo, że nawilżacz przewróci się lub rozleje się ciecz.


6. Nie rozpylać łatwopalnych materiałów, takich jak Pestycydy lub substancje zapachowe w pobliżu nawilżacza.
7. Upewnij się, że wlot i wylot powietrza nie są zakryte.
8. Jeśli gniazdo używane do obsługi nawilżacza nie jest prawidłowo podłączone, wtyczka urządzenia nagrzej się. Upewnij się, że używasz prawidłowo podłączonego wylotu nawilżacza.
9. Nie kładź niczego na nawilżaczu.
10. Używaj tylko oryginalnego filtra przeciwbakteryjnego producenta, który jest szczególnie odpowiedni dla tego nawilżacza.
11. Nie używaj nawilżacza po użyciu środka odstraszającego owady, w miejscach z pozostałościami oleju, oparami chemicznymi lub w miejscach, w których palą się kadzidełka.
12. Nie używaj nawilżacza w pobliżu grzejników, kominków lub urządzeń zasilanych gazem.
13. Nie wlewaj wody przez wyloty powietrza na górze nawilżacza.
14. Bakterie i pleśń mogą tworzyć się na filtrze, jeśli nawilżacz nie będzie używany przez dłuższy czas. Sprawdź to przed ponownym użyciem nawilżacza. Jednostka filtrująca powinna zostać wymieniona, jeśli występują plamy.
15. Raz w tygodniu czyść zbiornik na wodę i filtr antybakteryjny, aby zapewnić optymalną higienę.
16. Nie stawaj na urządzeniu.
17. Nie przechylać ani nie przenosić urządzenia podczas pracy. Opróżnij urządzenie TYLKO, gdy jest wyłączone.
18. Wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę przed zdjęciem górnej obudowy i przesunięciem urządzenia.
19. NIE próbuj naprawiać ani regulować funkcji elektrycznych lub mechanicznych tego urządzenia. W przeciwnym razie gwarancja wygasa. Wnętrze urządzenia nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Wszystkie prace konserwacyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
20. NIGDY nie używaj detergentów, benzyny, środków do czyszczenia szkła, past do mebli, rozcieńczalników do farb ani innych domowych rozpuszczalników do czyszczenia jakiegokolwiek części nawilżacza.
21. Nigdy nie zanurzaj obudowy pod wodą ani nie zanurzaj jej w płynach.

## Instalacja:


1. Ustaw urządzenie pionowo na stabilnej, poziomej i odpornej na wilgoć powierzchni. Aby uzyskać optymalne wyniki nawilżania, należy zachować minimalną odległość 10 cm od ścian lub przedmiotów.
2. Aby zapewnić optymalną wydajność urządzenia, należy upewnić się, że wloty i wyloty powietrza nie są zakryte.
3. Zdejmij górną obudowę ze zbiornika na wodę i wyjmij uchwyt pływaka, pływak i filtr antybakteryjny ze zbiornika.
4. Wyjmij opakowanie przeciwbakteryjnej jednostki filtrującej i odłóż elementy z powrotem w odwrotnej kolejności.
5. Napełnij zbiornik czystą wodą i upewnij się, że maksymalny poziom wody nie został przekroczony.
6. Załóż górną obudowę z powrotem na zbiornik na wodę i upewnij się, że jest bezpiecznie i prawidłowo osadzona.
7. Sprawdź przewód zasilający, aby upewnić się, że nie jest uszkodzony. Następnie podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.



## Komponenty:

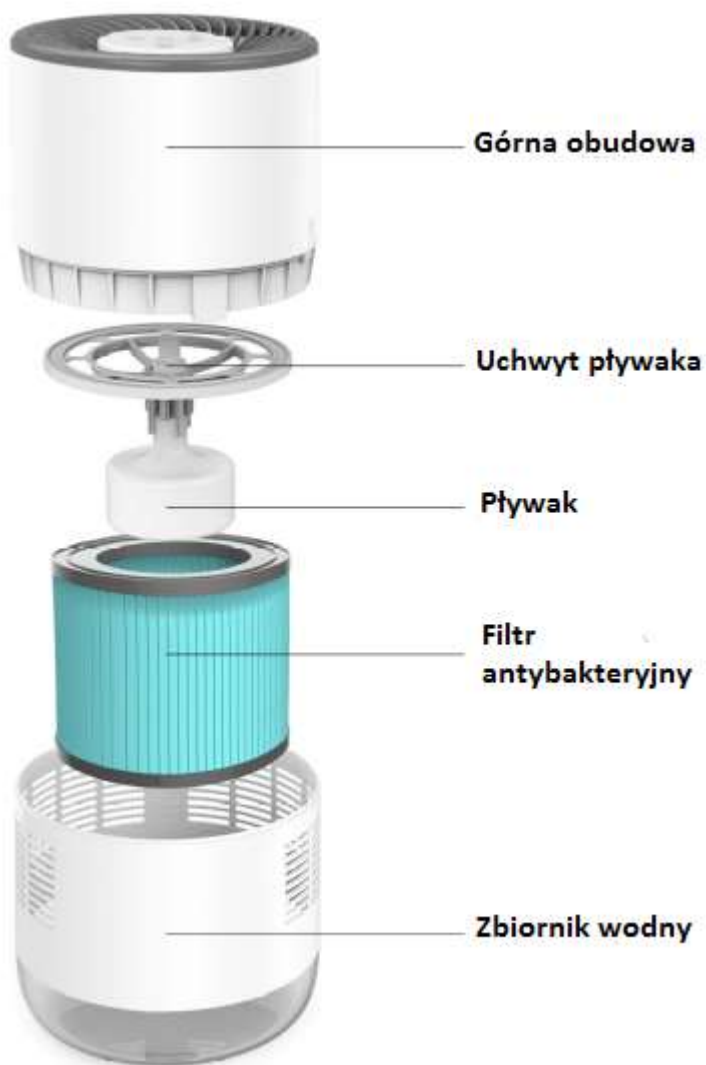

## Działanie i funkcje:

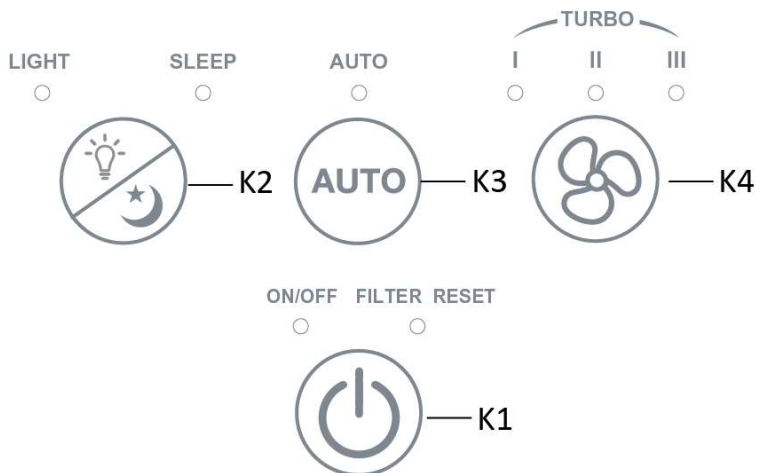

### Przycisk włączania/wyłączania (ON/OFF)

Naciśnij klawisz (K1), aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Po włączeniu nawilżacz rozpoczyna pracę na średnim poziomie nawilżania (II), a lampka nocna zmienia się pomiędzy 7 dostępnymi kolorami (działanie standardowe).



### Lampka nocna i tryb uśpienia

Możesz użyć przycisku (K2), aby ustawić kolor światła nocnego zgodnie z wymaganiami i aktywować tryb uśpienia.

1. Naciśnij przycisk (K2) w momencie koloru, którego chcesz użyć jako światła nocnego. Wyświetlacz „LIGHT” następnie mignie 3 razy, a żądany kolor światła nocnego zostanie zapisany.
2. Naciśnij ponownie przycisk (K2), aby włączyć tryb SLEEP. Wskaźnik „SLEEP” miga 10 razy. Proces nawilżania trwa przy najniższej prędkości, a wszystkie światła robocze są wyłączone.
3. Ponowne naciśnięcie przycisku (K2) wybiera normalny tryb pracy, gdy lampka nocna jest wyłączona. W tym trybie można ustawić żądaną prędkość.
4. Ponowne naciśnięcie przycisku (K2) spowoduje powrót do normalnego trybu pracy z aktywowaną funkcją lampki nocnej i zmianą kolorów między 7 dostępnymi kolorami.



## Tryb automatyczny

W trybie automatycznym (K3) wilgotność powietrza w pomieszczeniu jest monitorowana i wyświetlana w 3 różnych kolorach za pomocą wskaźnika kolorów. Poziom wilgotności / prędkości jest automatycznie dostosowywany, aby utrzymać idealną wilgotność między RH 45-65%.

<b>Wilgotność</b>	RH <45%	RH 45-65%	RH >65%
<b>Kolorowy wskaźnik wyświetlacza</b>	CZERWONY	NIEBIESKI	POMARAŃCZOWY
<b>Praca na poziomie prędkości</b>	WYSOKI	ŚREDNI	NISKI



## Prędkość wentylatora

Naciśnij przycisk (K4), aby wybrać prędkość wentylatora, a tym samym żadaną intensywność wydatku wilgoci: niska - średnia - wysoka - turbo

## Poziom wody jest niski

Dioda LED przycisku „ON / OFF” miga na czerwono, gdy poziom wody w zbiorniku jest zbyt niski. Podczas normalnej pracy wentylator obraca się przez 7 godzin, aby wysuszyć jednostkę filtrującą, a następnie zatrzymuje się automatycznie. Czerwony wskaźnik nadal miga, gdy wentylator wysusza antybakteryjny zespół filtra. W trybie uśpienia urządzenie działa przez 10 godzin, aby wysuszyć jednostkę filtrującą. Czerwony wskaźnik nadal miga, gdy wentylator osusza filtr.



## **Resetowanie filtra**

Filtr przeciwbakteryjny należy wymienić po 4320 godzinach pracy. Wskazuje na to miganie diody LED „RESETUJ FILTR”. Aby zresetować licznik godzin pracy, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał.

Jeśli chcesz wymienić filtr wcześniej, możesz ręcznie zresetować licznik godzin pracy. Aby to zrobić, naciśnij przycisk zasilania przez 5 sekund, dioda LED „RESETUJ FILTR” zacznie migać. Naciśnij przycisk zasilania ponownie przez 3 sekundy, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Wymiana jednostki filtrującej została opisana w następnym rozdziale.

## **CZYSZCZENIE/PIELĘGNACJA/WYMIANA FILTRA:**

### **Aby wyczyścić urządzenie, wykonaj następujące czynności:**

1. Wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
2. Podnieś górną część obudowy i wyjmij ją ze zbiornika na wodę.
3. Teraz wyjmij filtr wraz z pływakiem i uchwytem pływaka.
4. Oczyszczyć zbiornik wody ciepłą wodą i miękką ściereczką.
5. Włóż z powrotem zespół filtra przeciwbakteryjnego, pływak i uchwyt pływaka z powrotem i ponownie umieść górną obudowę na zbiorniku na wodę. Zwróć uwagę na bezpieczne i prawidłowe trzymanie.

### **Czyszczenie obudowy**

Oczyszczyć obudowę nawilzacza lekko zwilżoną ściereczką.

### **Przydatne instrukcje czyszczenia:**

Użyj 50:50 roztworu wody i octu lub 3: 1 roztworu esencji wody i octu. Nie używaj szorstkich lub żrących środków czyszczących.

### **Konserwacja**

Czyścić zbiornik wody co 1-2 dni ciepłą wodą i miękką ściereczką. Jeśli nawilzacz nie jest używany przez dłuższy czas, należy całkowicie opróżnić zbiornik na wodę, a następnie uruchomić urządzenie, aby rozpocząć proces suszenia jednostki filtrującej.

## Czyszczenie filtra przeciwbakteryjnego

1. Wyjmij jednostkę filtrującą.
2. Oplucz jednostkę filtrującą czystą wodą. Zalecany jest proces płukania pod niskim ciśnieniem, czas czyszczenia nie powinien przekraczać 8 minut.
3. Temperatura wody nie powinna przekraczać 60 ° C. Mogą wystąpić niewielkie przebarwienia z powodu tarcia.
4. Do czyszczenia można stosować słabe kwasy i słabo alkaliczne detergenty.
5. Żadna z wyżej wymienionych metod czyszczenia nie ma wpływu na pochłanianie / chłodzenie wody powrotnej.
6. Podczas czyszczenia papier zwilżający pochłania dużą ilość wody, co zmniejsza sztywność produktu. Po wyschnięciu sztywność wraca do ponad 85% wartości normalnej.

## Wymiana filtra przeciwbakteryjnego

Używaj tylko oryginalnych filtrów dostarczonych przez Alfdę!

Aby zmienić jednostkę filtra, wykonaj następujące czynności:

1. Wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
2. Podnieś górną część obudowy i wyjmij ją ze zbiornika na wodę.
3. Wyjmij uchwyt pływaka, pływak i zespół filtra.
4. Włóż nowy filtr, pływak i uchwyt pływaka z powrotem do zbiornika na wodę.
5. Załóż górną obudowę z powrotem na zbiornik na wodę i upewnij się, że jest bezpiecznie i prawidłowo zamocowana.

## TRANSPORT & PRZECHOWYWANIE:

### Transport

**UWAGA:** Zawsze wyłączaj urządzenie przed transportem i wyciągaj wtyczkę z gniazdka. Transportuj urządzenie tylko wtedy, gdy jest puste.

## Przechowywanie

Zalecamy dokładne oczyszczenie nawilżacza przed przechowywaniem. Przed schowaniem urządzenia upewnij się, że wszystkie części są czyste i suche. Nie pozostawiaj wody w zbiorniku na wodę. Woda pozostająca w nawilżaczu może prowadzić do powstawania złóż mineralnych i sprzyjać wzrostowi niepożądanych mikroorganizmów. Przechowuj nawilżacz w chłodnym, suchym miejscu.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

Jeśli masz jakieś problemy, sprawdź następujące punkty przed skontaktowaniem się z naszym działem obsługi klienta:

<b>Problem</b>	<b>Rozwiązanie</b>
Urządzenie nie działa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do źródła zasilania.</li><li>• Upewnij się, że zbiornik na wodę jest napełniony wodą, a pojemnik jest prawidłowo włożony.</li></ul>
Wilgotność powietrza nie zmienia się	<ul style="list-style-type: none"><li>• Upewnij się, że filtr jest prawidłowo włożony.</li><li>• Upewnij się, że filtr jest czysty. Wyczyść je, jeśli są bardzo brudne.</li><li>• Upewnij się, że twój pokój nie jest nadmiernie wentylowany i zamknij okna i drzwi.</li><li>• Upewnij się, że rozmiar pokoju odpowiada rozmiarowi zalecanemu dla tego urządzenia.</li></ul>

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ALB300:

Przeznaczenie do powierzchni max.	44 m <sup>2</sup>
Poziom głośności (N / M / H / Turbo)	24 / 30 / 40 / 52 dB (±3 dB)
Wydajność nawilżania (L / M / H / Turbo)	100 / 150 / 200 / 300 ml/h ±20% (bei 30 % RH, 20°C ± 1°C)
Pojemność zbiornika na wodę	2,8 Liter
Zasilanie	Pri. 100-240V AC, 50/60Hz, 0,5 A Sek. 12 V DC, 12 W, 1,0 A
Pobór energii (N / M / H / Turbo)	1,8 / 2,5 / 3,5 / 7 W, Nachtlicht: +2-3 W
Pobór mocy w trybie gotowości	≤0,5 W
Obszar roboczy	5-40°C, 20-80 % RH
Waga netto/wymiary netto	2,26 kg / 229 x 229 x 332 mm

## WARUNKI GWARANCJI:

Nasze produkty podlegają ścisłej kontroli jakości. Jeśli zakupiony nawilżacz nie działa prawidłowo, bardzo tego żałujemy i prosimy o kontakt z autoryzowanym serwisem.

Okres gwarancji wynosi 2 lata od daty zakupu. Gwarancja dotyczy kraju, do którego nawilżacz został dostarczony przez specjalistycznego sprzedawcę. W okresie gwarancji urządzenia, które mają wady materiałowe i produkcyjne, zostaną naprawione lub wymienione według naszego uznania. Wymienione urządzenia lub części urządzeń stają się naszą własnością. Gwarancja nie wydłuża okresu gwarancji na wymienione części ani nie inicjuje nowej gwarancji.

Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać w okresie gwarancyjnym natychmiast po stwierdzeniu wady.

## **Aby wyegzekwować gwarancję, konieczne są następujące kroki:**

Skontaktuj się z obsługą klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej i opisz problem. Wprowadź swoje imię i nazwisko oraz numer faktury dowodu zakupu. Jeśli zwrot zostanie uzgodniony, wyślij urządzenie bezpiecznie zapakowane do działu obsługi klienta. Dołącz kopię dowodu zakupu, na której zauważysz wadę. Jeśli wada jest objęta naszą gwarancją, otrzymasz bezpłatnie naprawione lub nowe urządzenie.

## **Roszczenia gwarancyjne są wykluczone z tytułu szkód spowodowanych przez:**

- niewłaściwe traktowanie
- Wpływy zewnętrzne (wilgoć, tłuszcz, ciepło, przepięcie, kurz itp.)
- Nieprzestżeganie zasad bezpieczeństwa dotyczących urządzenia
- Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi
- Użycie siły (wstrząs, uderzenie, upadek itp.)
- Interwencje, które nie zostały przeprowadzone przez autoryzowany przez nas adres usługi
- Nieautoryzowane próby naprawy
- Wysyłanie w nieprzeznaczonych do transportu opakowaniach

Co więcej, filtr przeciwbakteryjny nie jest objęty gwarancją, ponieważ jest materiałem eksploatacyjnym.

Możemy naprawić wady lub uszkodzenia urządzenia, które nie są (lub już nie) objęte gwarancją, za zwrotem. W celu uzyskania indywidualnej oferty prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. W takim przypadku koszty wysyłki są na koszt użytkownika.

## **INFORMACJE O PRAWIDŁOWEJ UTYLIZACJI:**

### **Stare urządzenia elektryczne nie należą do odpadów domowych!**

Zgodnie z dyrektywą 2002/96 / WE i przepisami krajowymi urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować oddzielnie od ogólnych odpadów domowych w

miejscach wyznaczonych przez rząd. Można tego dokonać zwracając podobne urządzenie lub zwracając je do autoryzowanego punktu zbiórki w celu ponownego przetworzenia starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Baterie z pilota należy wyrzucać osobno, jak opisano poniżej:

## **Uwagi na temat utylizacji baterii**

W związku ze sprzedażą baterii lub dostawą urządzeń zawierających baterie jesteśmy zobowiązani do poinformowania Cię o:

Jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu zużytych baterii jako użytkowników końcowych.

Symbole na bateriach mają następujące znaczenie:

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że baterii nie można wyrzucać do śmieci domowych

Pb = Bateria zawiera ponad 0,004% ołowiu masowo

Cd = Bateria zawiera ponad 0,002 procent masy kadmu

Hg = Bateria zawiera ponad 0,0005 procent masy rtęci

Proszę zwrócić uwagę na powyższe instrukcje.

### **Adres:**

Evolution Brand Sp. Z o.o. Sp. K.

ul. Wolności 255B

41-800 Zabrze

NIP: 6482778438

REGON: 364927798

KRS 0000627962



### **Kontakt:**

nr. tel: 660 866 759

adres e-mail: [biuro@klima-sklep.pl](mailto:biuro@klima-sklep.pl)